

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

к ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования»

**87467960 Костюм Труженик-2 СОП (тк.Смесовая,210) п/к,
т.синий/васильковый**

**87469418 Костюм Труженик-2 СОП (тк.Смесовая,210) п/к,
т.синий/серый**

**87467839 Костюм Труженик-2 СОП (тк.Смесовая,210) п/к,
т.синий/оранжевый**

**87489006 Костюм Труженик-2 СОП (тк.Смесовая,210) п/к,
т.серый/красный**



Рис. 1. Эскиз Костюм Труженик-2 СОП (тк.Смесовая,210) п/к, т.синий/васильковый. Куртка, вид спереди и сзади.

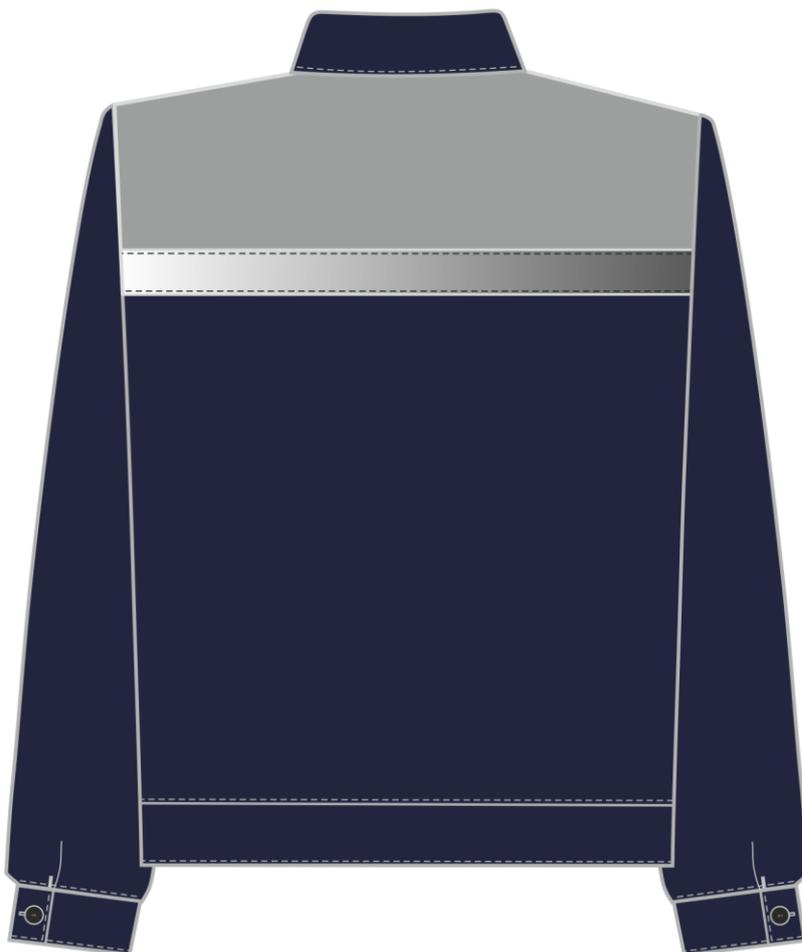


Рис. 2. Эскиз Костюм Труженик-2 СОП (тк.Смесовая,210) п/к, т.синий/серый.
Куртка, вид спереди и сзади.



Рис. 3. Эскиз Костюм Труженик-2 СОП (тк.Смесовая,210) п/к, т.синий/оранжевый.
Куртка, вид спереди и сзади.



Рис. 4. Эскиз Костюм Труженик-2 СОП (тк.Смесовая,210) п/к,
т.синий/васильковый, т.синий/серый, т.синий/оранжевый.
Полукомбинезон, вид спереди и сзади.

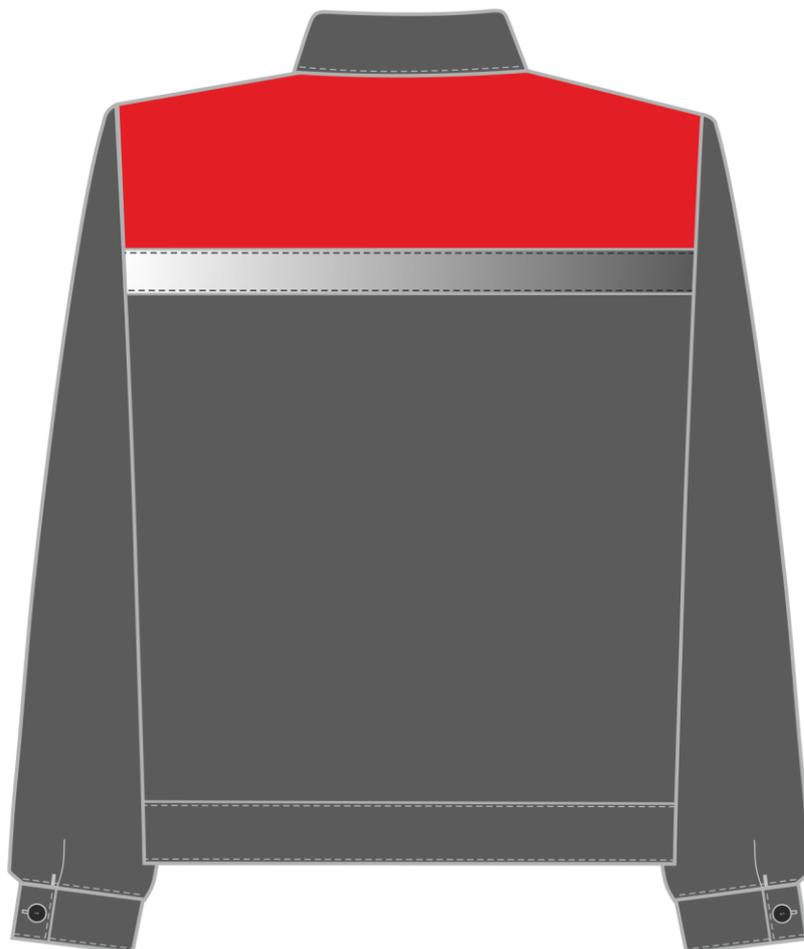


Рис. 5. Эскиз Костюм Труженик-2 СОП (тк.Смесовая,210) п/к, т.серый/красный.
Куртка, вид спереди и сзади.

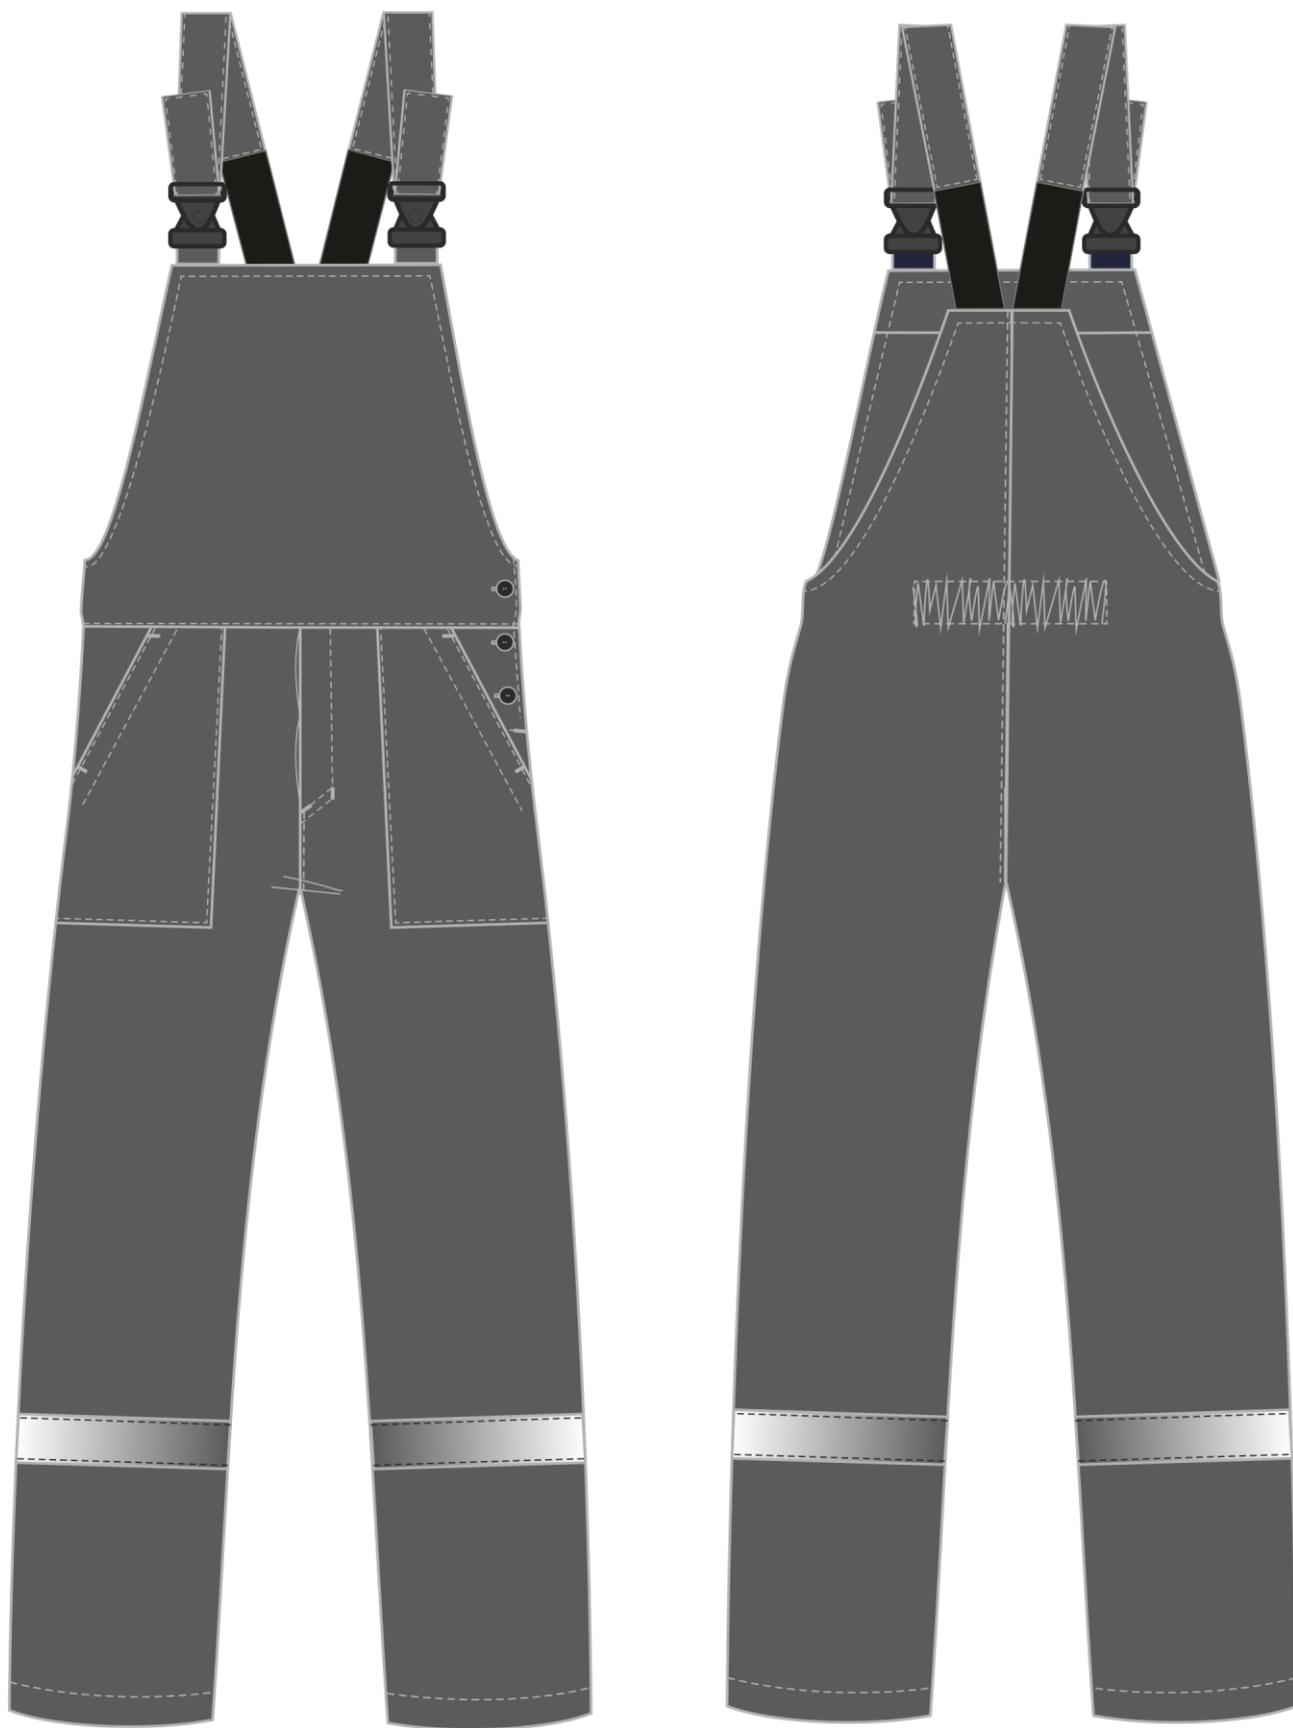


Рис. 6. Эскиз Костюм Труженик-2 СОП (тк.Смесовая,210) п/к, т.серый/красный.
Полукомбинезон, вид спереди и сзади.

Изготовление и раскрой (отклонения от нитей основы в тканях и допуски при раскрое) изделия должны соответствовать требованиям настоящего технического описания, основам промышленных методов обработки специальной одежды и образцу, утвержденному в установленном порядке.

Изделия по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры, в соответствии с классификацией: по обхвату груди 80-140, по росту 158-200, по ГОСТ 31399-2009 и настоящего технического описания.

Табл. 1.

Обхват груди типовой фигуры, см							
80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132	136-140
Рост типовой фигуры, см							
158-164		170-176		182-188		194-200	

Описание внешнего вида модели

Костюм Труженик-2 СОП (тк.Смесовая,210) п/к предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка на поясе, прямого силуэта с центральной застёжкой на пять петель и пуговиц.

Полочки и спинка с отрезными кокетками, по нижнему краю которых настроена светоотражающая полоса (далее СОП) шириной 50 мм. Кокетки из отделочной ткани. На полочках расположены нижние накладные карманы, боковым срезом входящие в боковой шов куртки, нижним срезом - в шов притачивания пояса куртки. На левой полочке расположен нагрудный накладной карман с клапаном, застегивающимся на одну ленту «контакт». По краям входа в карманы расположены закрепки. *Под клапаном левого нагрудного кармана в шов притачивания вставлена петля из репсовой ленты для крепления бейджа. Тканевая этикетка «Факел» вставлена в нижний край нагрудного кармана в шов настрачивания нагрудного кармана на полочку (со стороны застёжки). С изнаночной стороны левой полочки (на мешковине бокового кармана) настроена этикетка ФИО.*

Куртка с втачным отложным воротником. В горловину вшита вешалка из ткани верха и этикетка основная.

Рукава одношовные. Низ рукава с горизонтальной шлицей и притачной манжетой, застёгивающейся на одну петлю и пуговицу. По шву притачивания манжеты к рукаву установлена закрепка (см.схему).

Полукомбинезон прямого силуэта с застёжкой гульфик на две петли и пуговицы и боковой застёжкой в левом боковом шве на три петли и пуговицы.

Полукомбинезон с притачной грудкой. На передних половинках расположены боковые накладные карманы с наклонным входом. Вход в карман обработан обтачкой

и ограничен горизонтальной закрепкой в верхней части кармана и перпендикулярной входу в карман - в нижней части.

Задние половинки полукомбинезона с цельнокроеной спинкой. Спинка с кулисой и внутренней резинкой на уровне талии для прилегания изделия по фигуре. Бретели регулируются при помощи пряжек-фастексов и участком резинки со стороны спинки.

По передним и задним половинкам полукомбинезона в области голени настроена СОП шириной 50 мм. Низ полукомбинезона обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

К нижнему срезу обтачки спинки настроена этикетка основная.

С изнаночной стороны левой передней половинки под накладным карманом расположена этикетка ФИО.